

Tekninen tietolehti :

200 ATJ E

OXYGEN
by **MANITOU**




Capacities		Metrinen
Työskentelykorkeus	h21	20 m
Platform height	h7	18 m
Maksimiulottuma	l4	11.57 m
Overhang	l5	7.9 m
Heilurivarren kääntö (ylä / ala)		+65 ° / -60 °
Platform capacity	Q	230 kg
Ylävaunun kääntö		350 °
Lavan kääntö (oikea / vasen)		90 ° / 90 °
Henkilömäärä (sisällä / ulkona)		2 / 2
Weight and dimensions		
Lavan paino*		7100 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	1.5 m x 0.75 m
Kokonaisleveys	b1	2.32 m
Kokonaispituus	l1	8.34 m
Kokonaiskorkeus	h17	2.46 m
Kokonaispituus (taitettuna)	l9	6.06 m
Kokonaiskorkeus (taitettuna)	h18	2.71 m
Lattian korkeus (pääsy)	h20	0.4 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	0.64 m
Sisäkääntösäde	b13	2.42 m
Ulompi kääntösäde	Wa3	5.31 m
Maavara akselivälin keskellä	m2	0.38 m
Akseliväli	y	2.3 m
Performances		
Drive speed - stowed		5.3 km/h
Drive speed - raised		0.7 km/h
Nousukyky		45 %
Sallittu vaaitus		4 °
Wheels		
Rengastyyppi		Solid non-marking tires
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 0
Jarruttavat pyörät (edessä / takana)		0 / 2
Engine/Battery		
Battery / Batteries capacity		48 V / 460 Ah
Integrated charger (V / Ah)		48 V / 60 Ah
Miscellaneous		
Maapaine		10.9 daN/cm²
Hydraulipaine		240 Bar
Hydraulisäiliön tilavuus		25 l
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		EU:n direktiivit: 2006/42/EY - konedirektiivi (uudistettu EN280:2013) - 2004/108/EY (EMC-direktiivi) - 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi)


*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

Kuormituskaavio

Load Chart metric

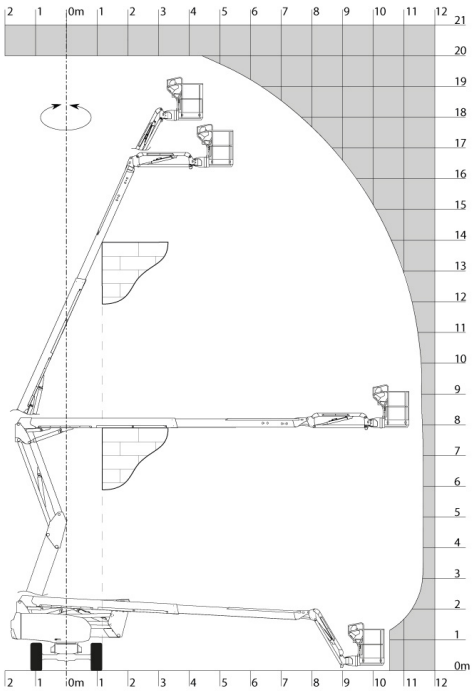

Mittapiirros

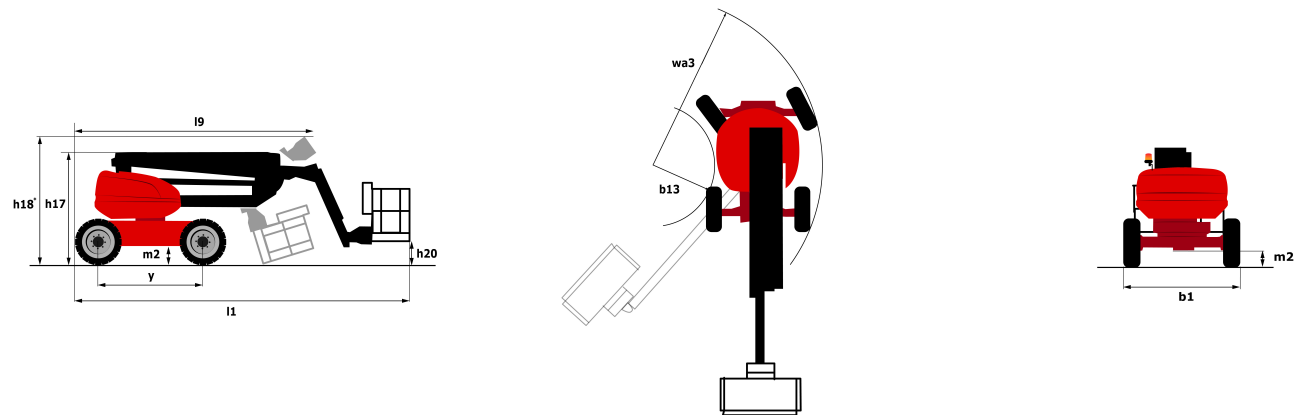

Varustelu

Vakio
230V Predisposition
4 simultaneous movements
4 wheel drive
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Backup electrical pump
CAN bus technology
Centralized recharging of battery
Dead man pedal
Differential locking on rear axle
Easy Manager
Emergency stop button in platform and on frame
Flat Led Rotating Beacon
Fully galvanized basket with demountable floor
Integrated diagnostic assistance
Large color screen on turret
Lead acid batteries
Multi-voltage integrated charger
Non-marking tyres
Oscillating front axle
Protective cover for control panel
Screen information in the basket
Simplified lift system
Tool box in platform
Travel possible at maximum height
Two electric motors of 8.5kW and 16kW

Valinnainen
110 or 230V plug with differential circuit breaker
Access control keypad for easy link
Air predisposition
Beep on every movement
Beep upon travel
Biodegradable hydraulic oil
Biodegradable oil
Coded anti-start

Valinnainen

Easy link with remote lock

Fully galvanized basket 1500mm with lateral door

Fully galvanized basket 1800mm with lateral door

Galvanized basket 1,800 mm

Hydraulic oil heater


SPS : Secondary protection system

Safety kit (Harness + helmet)

Turret cover with key lock

Water predisposition

Working headlight in platform

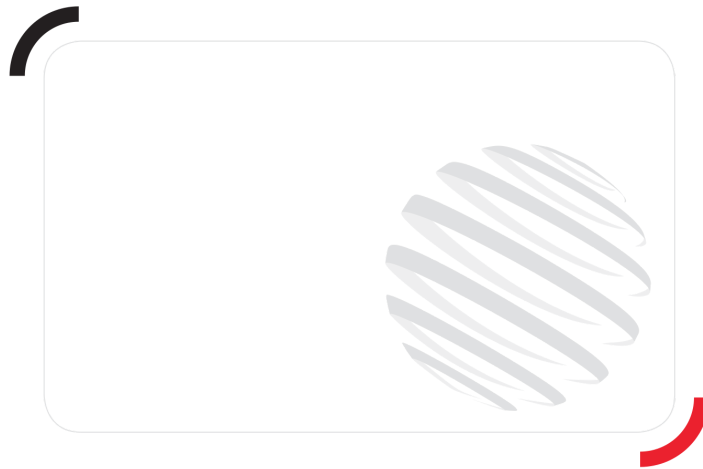

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Tässä julkaisussa esitetään kuvaus Manitou-tuotteiden versioista ja kokoonpanomahdollisuuksista, jotka voivat poiketa varustelusta riippuen. Tässä esitteessä esitellyt varustelut voivat olla versiosta riippuen saatavilla vakiovarusteluna tai lisävarusteina tai eivät ollenkaan. Manitou pidättää oikeuden muuttaa kuvattuja ja esitettyjä teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Esitetyt tekniset tiedot eivät sido valmistajaa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Manitou-jälleenmyyjääsi. Asiakirja ei muodosta sopimusta. Tuotekuvaukset voi poiketa itse tuotteista. Teknisten tietojen luettelo ei ole kattava. Logot ja yhtiön visuaalinen ilme ovat Manitoun omaisuutta, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen sisältämät valokuvat ja kaaviot annetaan ainoastaan tiedoksi.

MANITOU BF SA - Osakeyhtiö, jolla on hallitus - Osakepääoma: 39 668 399 euroa - 857 802 508 RCS Nantes