

Tekninen tietolehti :


MRT 2260

VISION +





Capacities		Metriten
Maksimikapasiteetti	Q	6000 kg
Maksiminostokorkeus	h3	21.8 m
Maksimiulottuma	l4	18.2 m
Paino ja mitat		
Kokonaisleveys	b1	2.5 m
Kokonaiskorkeus	h17	3.1 m
Ohjaamon kokonaisleveys	b4	0.96 m
Koneen maavara	m4	0.36 m
Akseliväli	y	3.05 mm
Kallistuskulma ylöspäin	a4	12 °
Kallistuskulma alaspäin	a5	112 °
Ylävaunun kääntö		360 °
Paino		18000 kg
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
Wheels		
Standard tyres		445/65 R22,5
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Stabs Type		Telescopic Duplex
Controls with stabs		Stabs Commands Individual or Simultaneous
Engine		
Merkki		Yanmar
Engine norm		EU Stage V / US EPA Tier 4
Tyyppi		4TN107FHT-6SMU1
I.C. Engine power rating / Power (kW)		156 Hp / 115 kW
Max. torque / Engine rotation (min)		602 Nm @ 1500 rpm
Number of cylinders - Capacity of cylinders		4 - 4567 cm³
Engine cooling system		Water cooled
Number of batteries / Battery / Batteries capacity		2 x 12 V / 120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic with Speedshift
Gearbox / Number of gears (forward) / Number of gears (reverse)		Speedshift 2 / 2
Max. travel speed		40 km/h
Seisontajaru		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics		
Pumpun tyyppi		Load sensing pump
Hydraulivirtaus		185 l/min
Hydraulpaine		350 Bar
Tank capacities		
Moottoriöljy		13 l
Hydraulic oil		260 l
Polttoainesäiliön tilavuus		270 l
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)		24 l
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Säätimet		2 Joysticks
Safety cab homologation		ROPS - FOPS cab (level 2)
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard

Mittapiirros

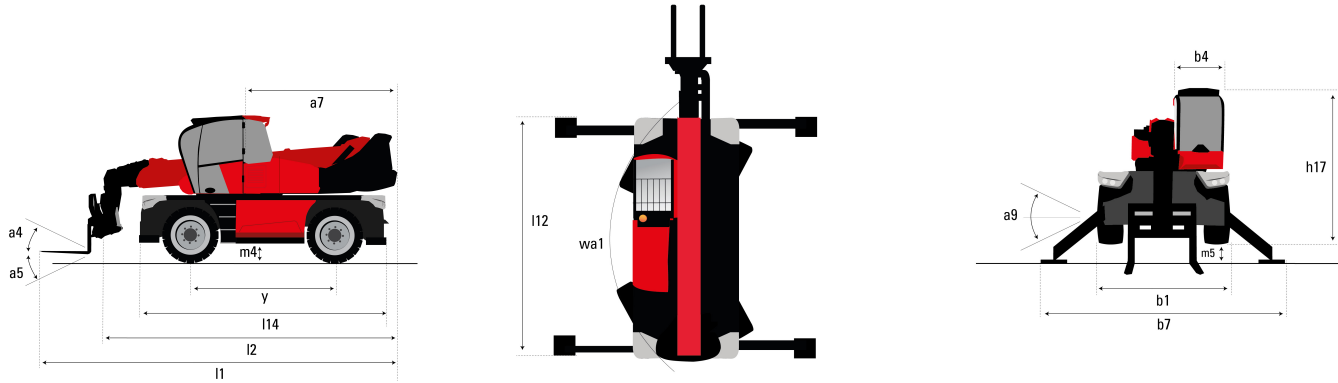


Muut tiedot		Metriten
Overall length (with forks)	l1	8.17 m
Length to face of forks	l2	6.97 m
Length of frame	l14	5.69 m
Akseliväli	y	3.05 m
Koneen maavara	m4	0.36 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	2.97 m
Kallistuskulma ylöspäin	a4	12°
Kallistuskulma alaspäin	a5	112°
Kokonaisleveys tukijalkojen kohdalla	l12	5.3 m
Ulkokääntösäde (renkaiden kohdalla)	wa1	4.22 m
Kokonaisleveys	b1	2.5 m
Kokonaisleveys tukijalat pidennettyinä	b7	5.78 m
Ohjaamon kokonaisleveys	b4	0.96 m
Kokonaiskorkeus	h17	3.1 m
Frame levelling corrector	a9	+/- 7°
Ground clearance under front tires on stabilizers	m5	0.43 m


Kuormituskaavio

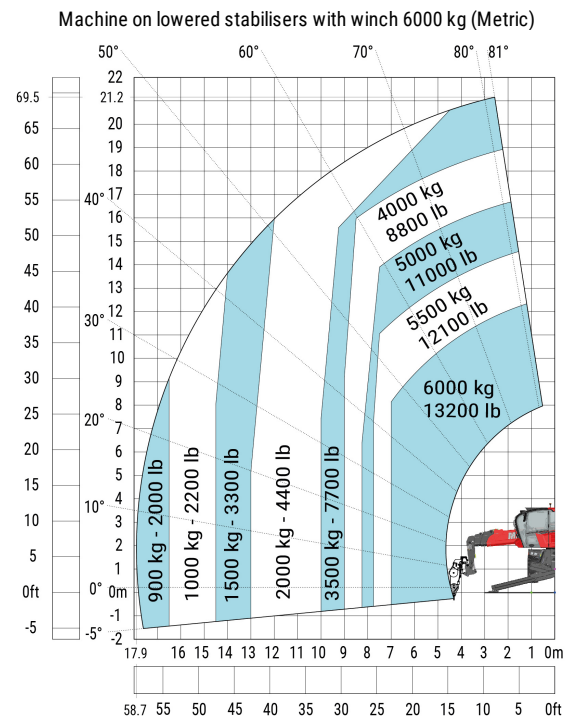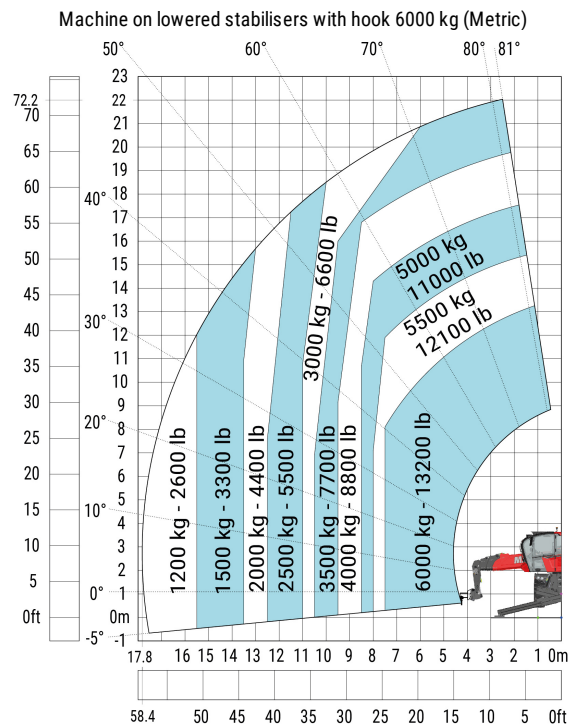


Kääntö tukijalat laskettuina haarukan kanssa

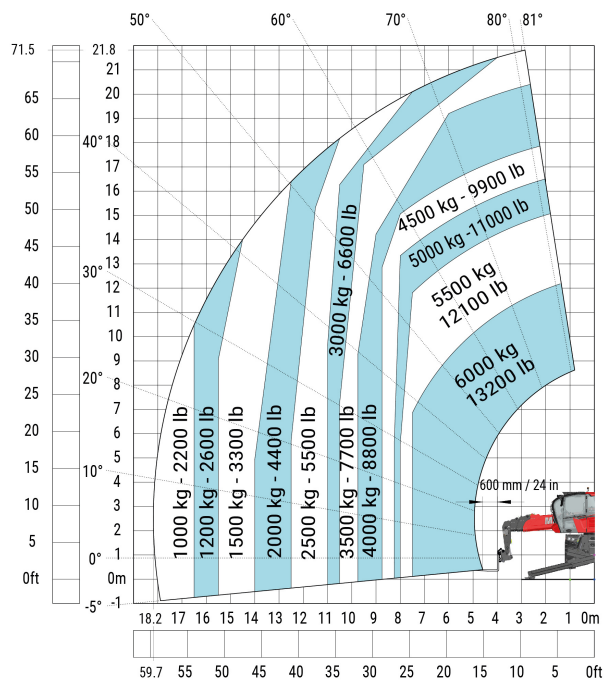


Kääntö tukijalat laskettuina 1500 kg nostovarren kanssa

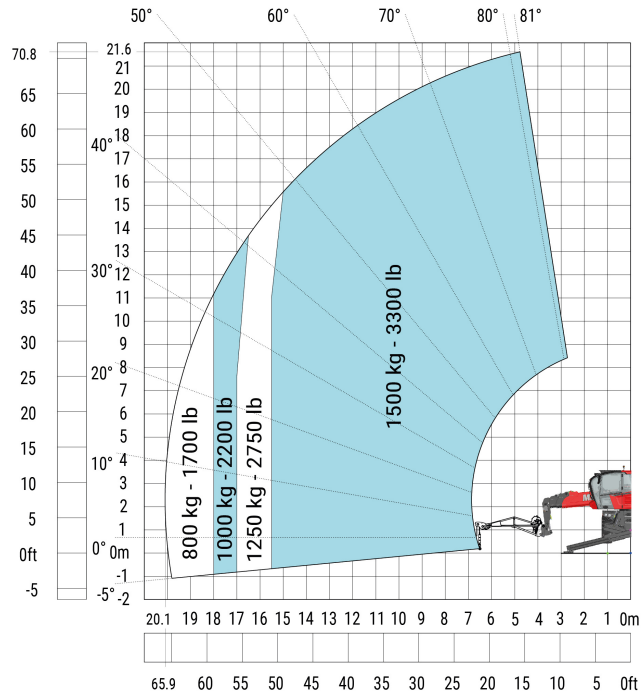


Kääntö tukijalat laskettuina 365 kg lavan kanssa

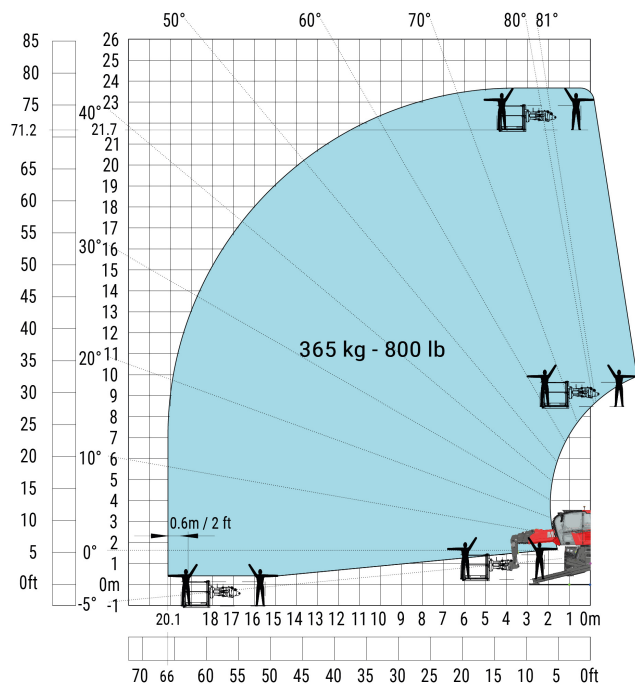


Kääntö tukijalat laskettuina 1000 kg lavan kanssa

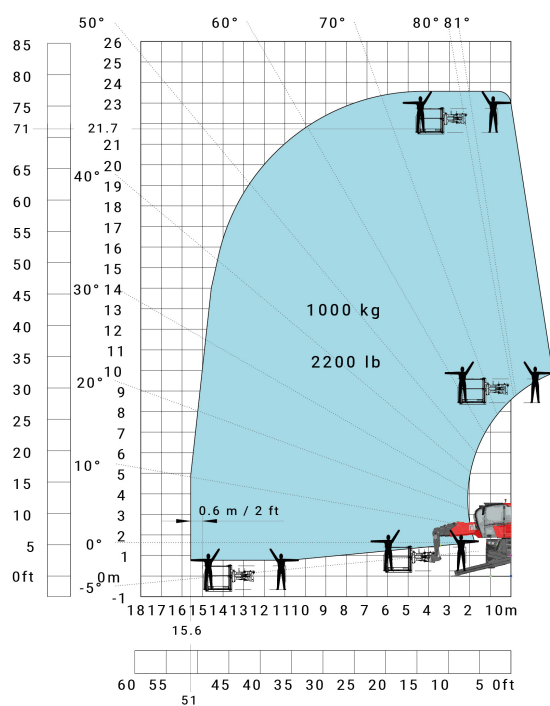


Kääntö tukijalat laskettuina, positiivinen 3D

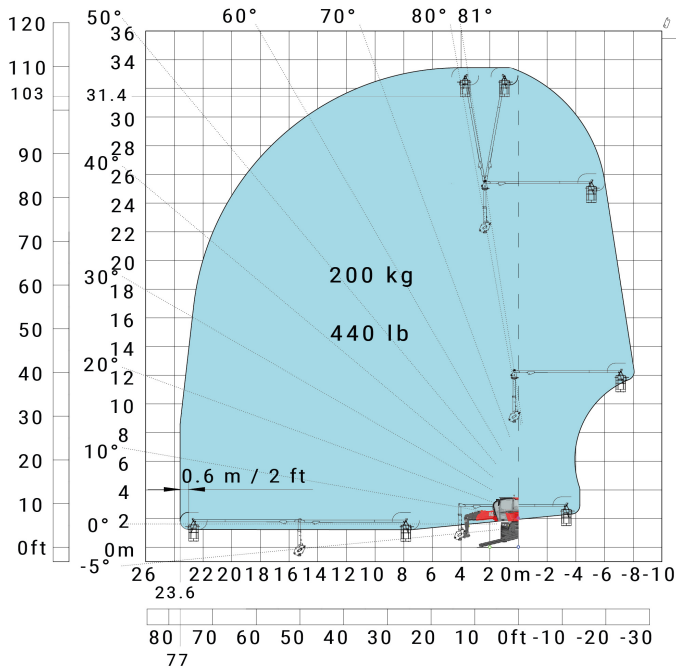

Machine on lowered stabilisers with 3D negative Metric

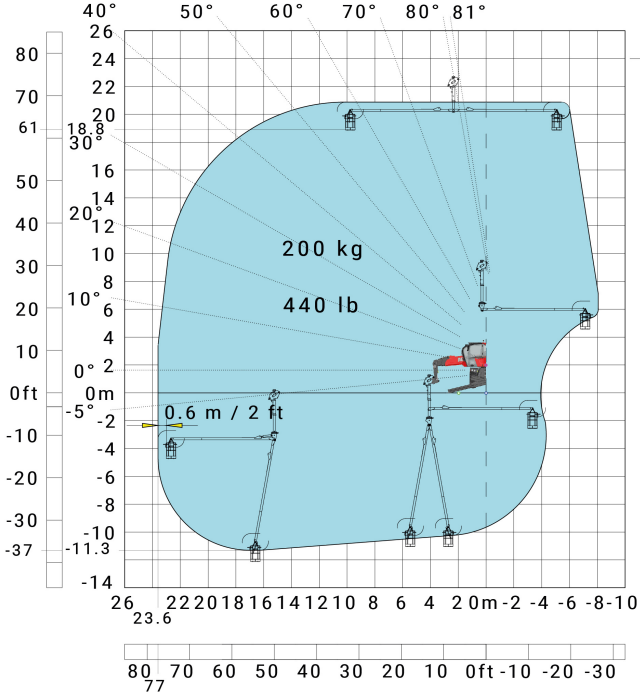

Kurottaja renkailla ja haarukoilla

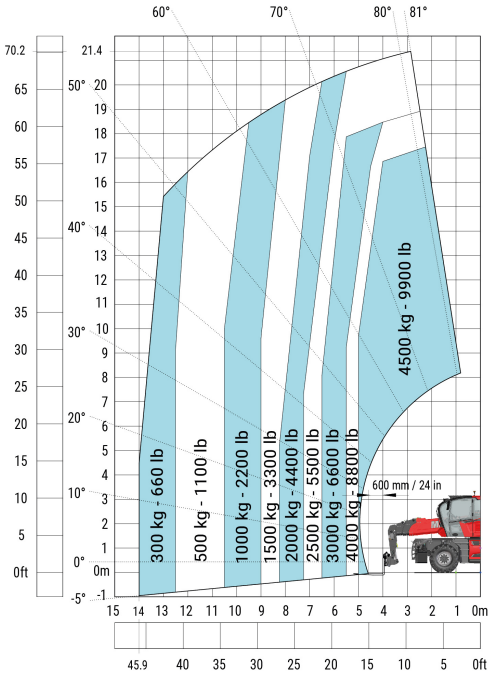



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Tässä julkaisussa esitetään kuvaus Manitou-tuotteiden versioista ja kokoonpanomahdollisuuksista, jotka voivat poiketa varustelusta riippuen. Tässä esitteessä esitelty varustelut voivat olla versiosta riippuen saatavilla vakiovarusteluna tai lisävarusteina tai eivät ollenkaan. Manitou pidättää oikeuden muuttaa kuvattuja ja esitettyjä teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Esitetyt tekniset tiedot eivät sido valmistajaa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Manitou-jälleenmyyjääsi. Asiakirja ei muodosta sopimusta. Tuotekuvaukset voi poiketa itse tuotteista. Teknisten tietojen luettelo ei ole kattava. Logot ja yhtiön visuaalinen ilme ovat Manitoun omaisuutta, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen sisältämät valokuvat ja kaaviot annetaan ainoastaan tiedoksi.

MANITOU BF SA - Osakeyhtiö, jolla on hallitus - Osakepääoma: 39 668 399 euroa - 857 802 508 RCS Nantes